

LOKOMO G 800 - Serie

Produktionsangaben




Brechertyp	Einfüll- öffnung mm	Empfohlene Motorleistung kW	Hub mm	Leistung t/h mit Spaltweiten (mm) c.s.s															
				1	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
G 128	125	45	12					44	48										
			14					49	55	60									
			16					53	60	66	71								
			20							74	80	86							
			25								87	93	99						
G 78	70	45	12			26													
			16				37												
			20					47											
			25						58										
G 48	40	45	12		15														
			16		22	27													
			20			33	38												
			25			38	45	50											

Die oben aufgeführten Leistungsangaben sind Richtwerte, die auf Zerkleinerung von trockenem Material im offenen Kreislauf basieren (Schüttgewicht 1,6 t/m³)

Bei leicht brechbarem Material werden erheblich höhere Leistungswerte erreicht. Für das Brechen im gelben Bereich

wird der Einsatz der automatischen Einstellvorrichtung empfohlen.

Produkt-Kornverteilung

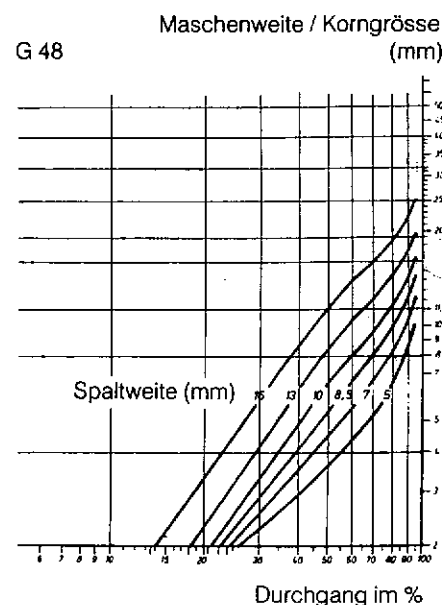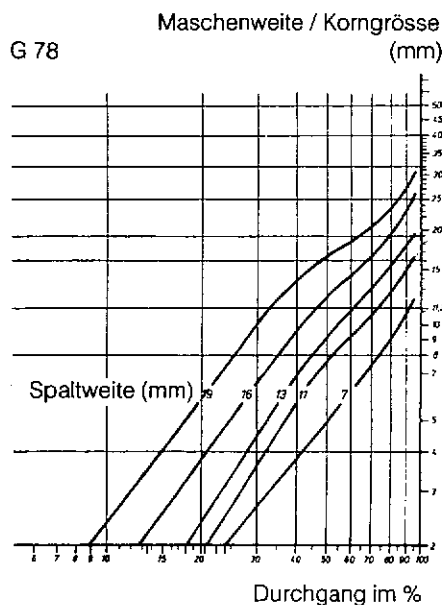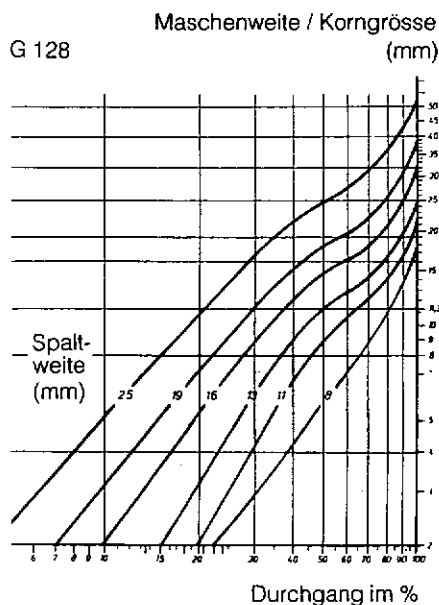

Laut Untersuchungen wird von den LOKOMO Kreiselbrechern der G 800-Serie gebrochener, mittelharter Granit durchschnittlich gemäss den

obenstehenden Diagrammen zerkleinert. Die Diagramme stellen Richtwerte dar, die von Kornverteilung, Zähigkeit, Kristall-

struktur usw. des Aufgabematerials abhängig sind.